

Fırın Kontrol Cihazları



OC992

İki Termokupl Girişli

OC992 Model cihazlar, 96 x 96 mm ebatlarında İki Termokupl girişi ile iki noktadan sıcaklık kontrolü yapan ve zamana bağlı pişirme işlemleri için kullanılan fırın kontrol cihazlardır.

Açık/kapalı kontrolü ile sıcaklık kontrolü yapabilen, Otomatik/Manuel buhar verme özelliğine sahip, zaman bitiminde alarm verebilen tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır.

Universal besleme kaynağı sayesinde 100-240VAC/DC veya 24V besleme kaynağı ile kullanılabilir.

Cihaz Özellikleri

2 Adet 4 Digit Numerik Gösterge
 1 Adet 3 Digit Numerik Gösterge
 6 Adet LED Gösterge
 2 Adet Sensör Girişi (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,RT)
 2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA.0/2-10V)
 1 Adet RS485 İletişim Birimi
 4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
 100-240V AC/DC Üniversal veya 24V AC/DC Besleme Giriş Çıkış Modülleri Arası İzolasyon


2 Adet Sıcaklık Kontrol Çıkışı (ON/OFF Kontrol)
 Ayrı Ayrı Sıcaklık ve Zaman Set Edebilme Özelliği
 0...9999 veya 0,0...999,9 Arası Sıcaklık Set Değeri Ayarı
 0...999 Arası (Saniye, Dakika, Saat) Zaman Set Edebilme
 Zaman Bitiminde Sürekli veya Süreye Bağlı Alarm Verme
 Otomatik / Manuel Buhar Verme Özelliği
 1...9999 Saniye Arası Buhar Süresi Ayarlama
 Sıcaklık Öteleme Özelliği
 Sensör Arıza Tespiti
 Retransmisyon (Proses ve set değeri için)
 15Vdc Lojik Girişler
 Lojik Girişler İsteğe Bağlı Özel Yazılım Yapılabilmektedir.
 (Örneğin: Kapı Switchine Bağlı Start/Stop veya Buhar Verme)

NOT: Müşteriye özel cihazın çalışması ile ilgili programsal istekler yapılabilmektedir.

Giriş Tipleri

| Sensör Tipi | Standart | Min. | Max. |
|--------------------------|----------|---------|---------|
| Tip-T (Cu-Const) | IEC60584 | -200 °C | 300 °C |
| Tip-U (Cu-Const) | IEC60584 | -200 °C | 600 °C |
| Tip-J (Fe-Const) | IEC60584 | -200 °C | 800 °C |
| Tip-L (Fe-Const) | IEC60584 | -200 °C | 900 °C |
| Tip-K (NiCr-Ni) | IEC60584 | -200 °C | 1200 °C |
| Tip-E (Cr-Const) | IEC60584 | -200 °C | 1200 °C |
| Tip-N (Nicrosil-Nisil) | IEC60584 | 0 °C | 1200 °C |
| Tip-S (Pt%10Rh-Pt) | IEC60584 | 0 °C | 1500 °C |
| Tip-R (Pt%13Rh-Pt) | IEC60584 | 0 °C | 1600 °C |
| Tip-B (Pt%18Rh-Pt) | IEC60584 | 0 °C | 1800 °C |

Cihaz Ölçüleri

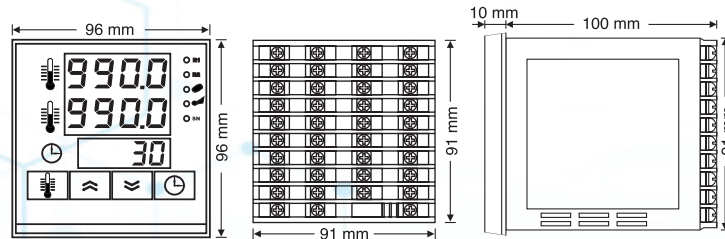

Pano Kesiti = 92 ± 0,5 mm x 92 ± 0,5 mm

